



Frontlift

FS-4





Frontlift

FS-4

Mere end 35 års erfaring med udvikling og produktion af frontlifte til landbrug, skovbrug samt den kommunale sektor, danner grundlaget for FS-4 Serien. Basis er vores tekniske know-how, kombineret med indhentede brugererfaringer. Frontliften FS-4 imponerer gennem en robust konstruktion, fremragende løftekapacitet, høj pålidelighed og universel anvendelighed. Dette skyldes hovedsagelig den optimale konstruktion. Frontliften fastgøres i monterings-beslagene der er påboltet traktoren.




Design:



Frontliften FS-4 består af 2 dele. Selve frontliften og monterings-beslagene. Via denne opdeling i konstruktionen er det muligt at vælge mellem 2

monteringsvarianter. En fast påboltet og en let-aftagelig version. Frontliften kan nemt og hurtigt afmonteres, og afsættes i

et støttestativ, eller anvendes på traktor nummer to, hvortil man kun behøver købe monterings-beslag samt hydraulik slanger.

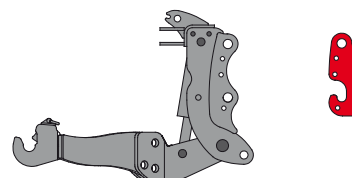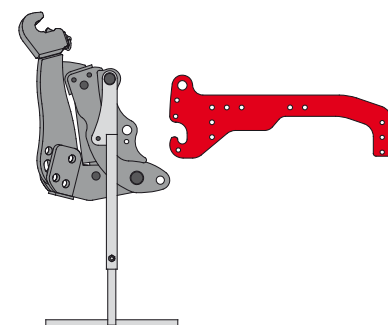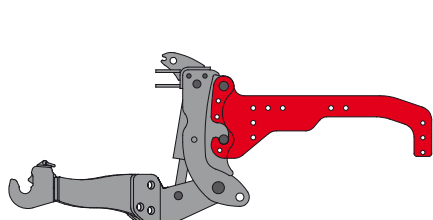

Koblings-beslaget findes også i en kort version til selvtilpasning på traktor.


- **robust**
- **kraftfuld**
- **universal**

Under konstruktionen af beslagene til de forskellige traktor typer, er der taget speciel hensyn for at bibeholde størst mulig styring og pendling. For at opnå bedste stabilitet, er beslagene afstøttet hen til koblingshuset.

Udstyrs varianter:

Afstivning:

Får man behovet for at anvende frontliften til særdeles svære opgaver, kan man efter ønske få monteret en ekstra afstivning. Standard-beslaget er forberedt herpå.

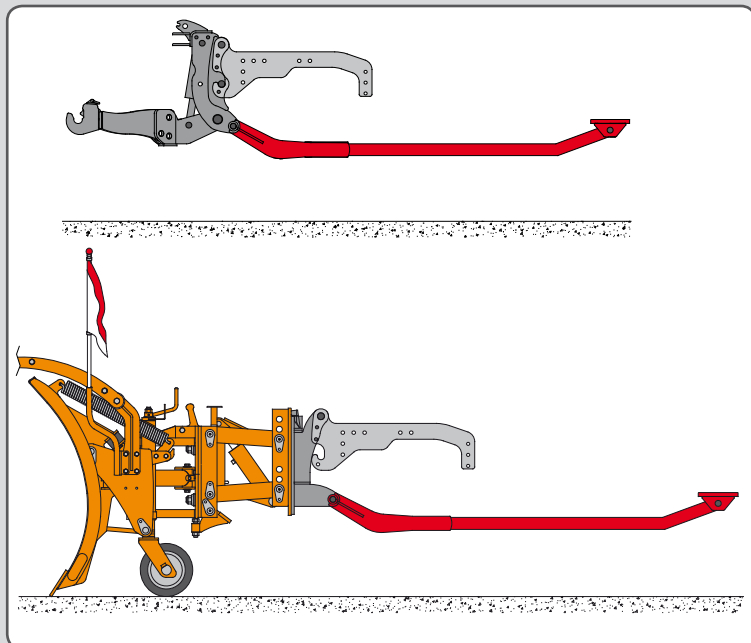

Kombination beslag/afstivning med special koblingsbeslag ved kørsel med f.eks sneplov:

Når frontliften er afmonteret, kan man montere et specielt ophæng i beslagene, som kan anvendes under kørsel med sneplov.

Et beslag til to produkter - en innovativ og økonomisk løsning!

Front PTO:


Optimalt tilpasset vor frontlift, kan vi som ekstra tilbehør levere front PTO af bedste kvalitet.

PTO-en kan leveres til traktorer fra 50 til 300 HK. Transmissionen leveres med våd kobling og integreret oliepumpe. Ingen olieforsyning er derfor nødvendig.



De skrå tilpassede løftearme sidder i opklappet stand tæt op mod traktoren.

På grund af dette, kan en eventuelt monteret frontlæsser sænkes uden hindringer.

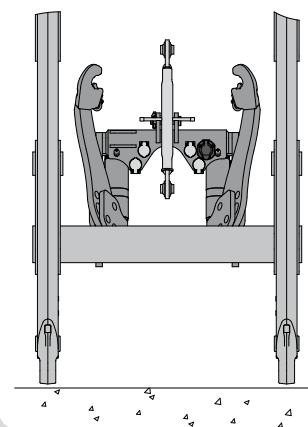

FS-4

Standard udstyr:

- ◆ Opklappelige og aftagelige løftearme
- ◆ Walterscheid hurtigkoblingskroge
- ◆ Spærbar pendeludsving
- ◆ Dobbeltvirkende løftecylindre
- ◆ Udskiftelige ledlejer i cylindrene
- ◆ Afspærringsventil
- ◆ Integreret gaffeltræk
- ◆ Topstang
- ◆ Forberedt for ekstra afstivning
- ◆ Slangesæt
- ◆ Forberedt for belysning
- ◆ Forberedt for ekstra slangesæt
- ◆ Forberedt for elektrisk fjernbetjening



Ekstra udstyr:

- ◆ Støttestativ
- ◆ Slangesæt til dobbeltvirkende udtag
- ◆ Lysstik
- ◆ Elektrisk fjernstyring
- ◆ Multifunktionsventil (dobbel eller enkeltvirkende)
- ◆ Støddæmper med lukkehane
- ◆ Ekstra afstivning
- ◆ Holdeplade for aflastningsfjedre



Tekniske data:

TYPE	Cat fangkroge	løftekapacitet	op til HK	cylindre	Egenvægt
FS-4 28	$\frac{2^*}{2}$	2800 kg	110	80/35	165 kg
FS-4 48	$\frac{2}{3}$	4800 kg	190	90/35	186 kg

* Cat. 1 kan leveres

Specifikationerne er omtrentlige og ikke bindende. De kan variere afhængigt af udstyr. Ret til tekniske ændringer forbeholdes.



Billederne i brochuren kan differere fra standard udstyr.

© by Hauer 7/2012

FRANZ HAUER GMBH & CO KG

A-3125 Statzendorf, Werksstraße 6

Tel.: +43 / (0)2786 / 7104-0

Fax: +43 / (0)2786 / 7104-15

e-mail: info@hfl.co.at; Internet: www.hfl.co.at



MOimplements

MO Implements A/S • Ulvevej 24 C • 7800 Skive

Telefon: 96 14 04 44 • Telefax: 96 14 92 44

E-mail: mo@mo-i.dk • Internet: www.mo-i.dk