

PARALLEL-O-MATIC



Let i udførelsen stærk på styrken

Den fuld hydrauliske POM-R frontlæsser er specielt tilegnet den semi-professionelle bruger. Uagtet den lettere udførsel, er anvendeligheden universel, hvorfor R-læsseren klarer alle læsseopgaver både rationelt og effektivt. Den solide og robuste konstruktion af læsserarmen i finkornet stål, den velgennemtænkte design med placering af hydraulikslangerne, det modulære hydrauliske ventil-system og et tiltalende design, gør POM-R læsseren til en pålidelig partner i mange år frem.

Naturligvis anvender POM-R samme beslags – system som også VX læsseren og dennes forgængere.




Tekniske detaljer:

Læsserarm



Robust konstruktion udført i finkornet stål. Hydraulikrør placeret beskyttet under læsserarmen

Smørebare bolte, bronzebøsninger

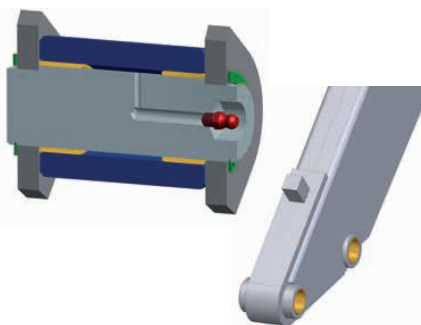

Alle bærende bolte er dimensionerede til den aktuelle læsser. De er lettilgængelige og smørbare på udvendig side. Alle boltene sidder ligeledes i udskiftelige bronze bøsninger

Støtteben



Opklappelig robust design, fastlåses med låsebolte. Opklappet giver de yderlig beskyttelse til hydraulik rørene



effektivt & universel

Hurtigkobler:

Hurtigskift redskabsramme med EURO låsning



Håndtaget til redskabslåsnings er ergonomisk korrekt placeret, og låser automatisk ved redskabstilkobling

„SyncroLock”




Hurtigkobleren „Syncro-Lock” letter af- og påmontering af hydraulikslangerne. Hurtigt tilsluttes alle slanger med 1-greb, også ledningen til 3-die funktion medtages samtidigt

Øvrige hydraulik funktioner



Anvendes hydrauliske redskaber, som klov og balletang, er hydrauliktilslutningen fremført til redskabsrammen. Med Syncro-Lock 2 bliver tilkoblingen endnu lettere

Hydraulisk ventilsystem POM „R”

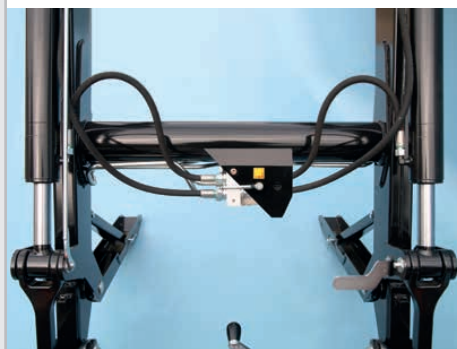

Tilslutningsplade med ilgangsventil for 2 tilte hastigheder, modulært design, stål hydraulik-rør, ventilen sidder godt beskyttet bag stål dække

Støddæmper



Mindsker de stød der opstår under kørsel på ujævnt terræn. Skåner såvel traktor som fører, samt øger kørsels komforten. Afbrydes mekanisk


1-grebs styret Joystick



Pålidelig kabel styret joystick, med alle funktioner i samme håndtag

Standardudstyr:

- Fuldhdraulisk frontlæsser med mekanisk parallelføring, beslag med frontbeskyttelse og bolte samt hydraulikslanger
- Hydraulikrør monteret på læsserarmens underside
- Stopbane på løftefunktion
- Udskiftelige bronzebøsninger i samtlige lejer
- Dobbeltvirkende løftecylindre
- Redskabscylindre beskyttet af dobbelt sikkerhedsventil
- Ventilblok system POM-R
- Hurtigtømningsventil til redskabscylindre
- Hurtigskift redskabssystem EURO

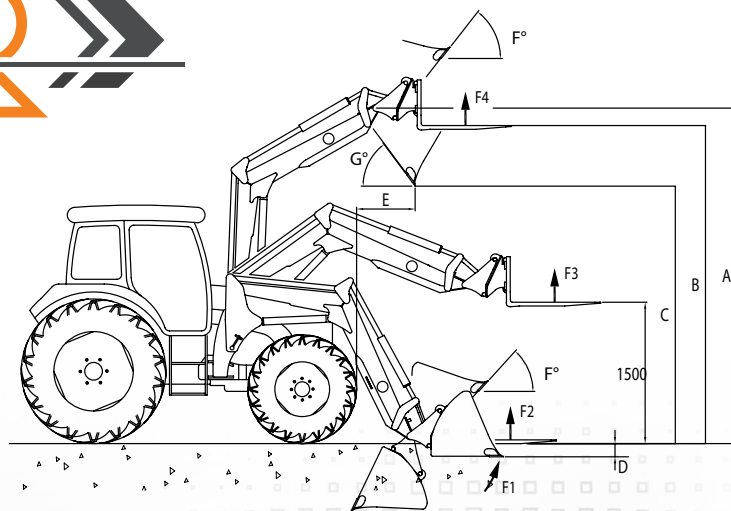

Tekniske Data:

Frontlæssertype		50	70	90	95
Frontlæsser OR – uden beslag	kg	460	467	500	507
Frontlæsser TBS – uden beslag	kg	423	430	463	470
Anbefalet traktorkraft	PS	Til 65	Til 80	75-110	75-110
	kW	Til 48	Til 59	55-81	55-81
Max. løftehøjde – redskabsdrejepunkt	A	3390	3560	3770	3985
Max. løftehøjde – under plant redskab	B	3205	3375	3585	3800
Frihøjde under nedsænket jordskovl	C	2463	2633	2843	3058
Gravedybde	D	145	145	145	145
Frirum – ved max. løftehøjde	E	750-850	800-950	900-1050	900-1050
Brydekraft på skærspids af jordskovl (daN)	F1	1710	1710	2200	2200
Løftekapacitet i bund på pallegafler (daN)	F2	1600	1900	1850	1960
Løftekapacitet i 1500 mm højde på pallegafler (daN)	F3	1290	1470	1580	1780
Løftekapacitet i topstilling på pallegafler (daN)	F4	1010	1300	1340	1490
Kipvinkel	F°	46	48	48	49
Tipvinkel	G°	54	52	52	51

Illustrationer og specifikationer er omtrentlige og ikke-bindende. De kan ændre sig alt efter traktor, dækstørrelse samt påbygningshøjde. Værdierne er målt på ca. 185 bar (* ca. 200 bar).

Franz Hauer GmbH & CoKG

A-3125 Statzendorf, Werksstraße 6

Tel.: +43 / (0)2786 / 7104-0

Fax: +43 / (0)2786 / 7104-15

e-mail: info@hfl.co.at; Internet: www.hfl.co.at



MOimplements

MO Implements A/S • Ulvevej 24 C • 7800 Skive

Telefon: 96 14 04 44 • Telefax: 96 14 92 44

E-mail: mo@mo-i.dk • Internet: www.mo-i.dk